

大切な住宅(資産)！ 安心、安全をプラスして、フローリングを守りませんか？

『美術館や博物館(国公立物件等)でも採用されている新基準の安全性・信頼性』

※「NANOVCコート®FL」は、NANOVCコートシリーズのフローリング専用改良されています。他のNANOVCコートとは性能が異なります。

フローリングもお手入れが大切！さまざまな原因で劣化します！

フローリングは車と同じように、年月が経つにつれ、少しずつ劣化していきます。美しい状態を保つためには、適切なメンテナンスで、劣化を防ぐプロのコーティングをお勧めいたします。



水分

水拭き・キッチンのはね等



摩耗・キズ

家具の引きずり歩行等



油汚れ

キッチンの油はね食べこぼし等



紫外線


窓際の日差し等

clean!




家族の安心とフローリングを守る

NANOVCコート®FL膜が、フローリングを薬品・洗剤・カビ・ペットのおしっこなどから守り、室内や床下からのガス・ニオイなどの付着を抑制し、快適な室内環境を保ちます。

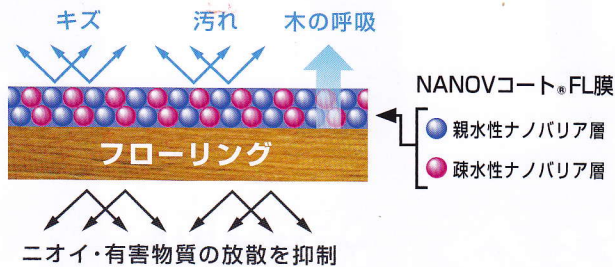

NANOVCコート®FLはお手入れもカンタン



NANOVCコート®FLの耐薬品性能は、溶剤系コーティング剤と同等。通常ワックスの大敵だった水・アルコール製品・石けん類にも強い皮膜を持っています。万が一付着しても、あわてず拭き取っていただくだけでOKです！水性ワックスでは残りやすかったシミや汚れも心配無用です。

※長時間放置しますと、シミが残る場合もありますのでご注意ください。
※科学雑巾等はすべり・くもりの原因になりますのでご注意ください。

safety!




信頼性を追究した徹底検証


高度分析設備(大型チャンバー)により、データに基づいた徹底検証を行いました。(JISA1911.1912 準拠して測定)

大型チャンバー試験データ

(NANOVCコート塗布による各物質の放散量変化)

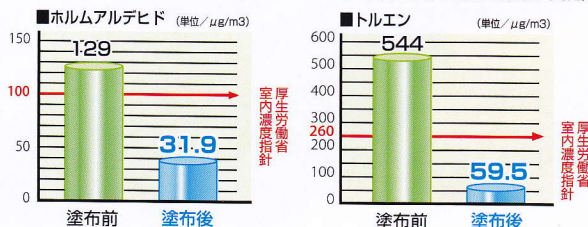

有機酸試験データ

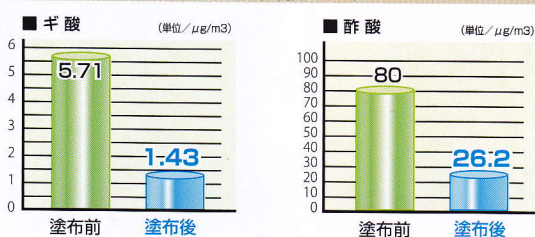

各物質の放散量変化

	アセトアルデヒド	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	αピネン	リモネン
塗布前	56	199	74	12	30	372
塗布後	41	88	34	4	16	30

(単位/μg/m³)

	TVOC	エステル類	
		酢酸エチル	酢酸ブチル
塗布前	16.300	250	111
塗布後	9.610	62	49

(単位/μg/m³)

(単位/μg/m³)

※2009年12月 室内環境学会にて発表

comfort!



NANOVCコート®FL 8つの安心

1 長持ち

4人ご家族の場合、通常よく歩く所で10年程度、フローリング表面の保護効果が持続いたします。

2 耐薬品性

ペットのおしっこ、餌等の食べこぼし(耐アンモニア性)や耐薬品性にも優れています。

3 身体にやさしい

溶剤系と違って、シックハウスの原因物質が含まれず国内最高水準の安全性。

4 お手入れ楽々

日常のお手入れは乾拭きで十分。また、ワックスと違い水拭きもできるためお手入れが楽で衛生的。

5 滑りにくい

一般市販ワックスに入っている油分・ロウ分などの不純物が一切入っていません。

6 床暖房にも対応

床暖房の熱によるはがれ、変色などの心配がありません。安心してお使いいただけます。

7 防カビ・抗菌

施工面は、緻密なバリア層を組成し、菌の侵入を防ぐことによって、防カビ・抗菌性を保てます。

8 保護・抑制

木床表面の保護と、床下からのガスの放散を抑制し室内空間からのニオイやガスの付着も抑制いたします。